

# Çok amaçlı sızıntı önleyici set UNIQUE

Sızıntı önleyici set, endüstriyel salonlarda sızan tehlikeli maddeleri tutmak için özel olarak tasarlanmıştır. İki adımda monte edilebilen basit yapısı ve üretilebileceği geniş malzeme yelpazesi sayesinde her türlü ortama uygundur. Kimyasal maddeler içeren tankların, konteynerlerin, boruların, varillerin vb. altına yerleştirilebilir. Ayrıca, makinelerin ve araçların dekontaminasyonu için sızıntı önleyici set olarak da kullanılabilir.



- Sadece iki adımda kolay montaj
- Özel gereksinimlere göre uyarlanmış üretim – her boyutta
- Dökülme havuzu başka herhangi bir amaç ve ortama uyarlanabilir – malzeme, çok çeşitli mekanik, kimyasal, yangın ve elektrostatik direnç için seçilebilir
- Havuz tamamen düz bir yüzeye açılabilir ve yıkanabilir
- 2 tip duvar desteği – sert ve katlanabilir
- Bir drenaj deliği ve bir küresel vana ile donatılabilir
- Uygun fiyat
- Hızlı teslimat
- Depolama için, set küçük bir pakete katlanabilir



Sızıntıları kontrol altına almak için basit ve etkili bir cihaz endüstriyel uygulamalarda sadece maddeler değil



Sadece iki adımda kolayca monte edilebilir – brandayı açın ve duvar desteklerini sabitleyin

Bir örnek örneği depo veya endüstriyel salonda



Setin altına sabitlenmiş sert L şeklinde duvar desteği



Setin ön kısmı katlanabilir T şeklinde duvar desteği ile sabitlenmiştir

Tasarım katlanabilir duvar desteği, forkliftle forkliftle

Katlanabilir T şeklinde duvar



İçerdiği sıvıyla dolu sızıntı bariyeri

Rigid L-şekilli duvar desteklerini setin altına veya setin uzağına sabitlemek setin




## Teknik detaylar

Set, farklı derecelerde yangın ve mekanik dirence sahip özel bir yüzey kaplamasına sahip dayanıklı endüstriyel tekstillerden yapılmıştır. Setin tüm çevresini çevreleyen dış duvar destekleri, özel bir Quick-Lock ile donatılmıştır ve dayanıklı paslanmaz çelikten (veya galvanizli çelikten) yapılmıştır. Bunlar şunlardan oluşur çıkarılabilir bir sabitleme parçası (sert L şeklinde varyant ve/veya katlanabilir T şeklinde varyant) ve setin üst kenarının ayrılmaz bir parçası olan ve desteğin kolayca sabitlenebildiği yukarıda bahsedilen basit Quick-Lock ile donatılmış bir parçadan oluşur. Bu prensip sayesinde, set sadece iki adımda hızlı bir şekilde monte edilir – brandayı açmak ve duvar desteklerini sabitlemek. L şeklindeki duvar destekleri tercihen setin altına monte edilir. Bunun avantajı, istenirse, braketlerin kilitlerinin tasarımı, örneğin bir palet veya başka bir nesne setin iç kenarına yakın yerleştirilmişse, braketin setten uzağına monte edilmesine izin vermesidir. T şeklindeki duvar desteğinin katlanabilir versiyonunun kullanımı ve montajı hızlıdır ve örneğin forkliftle setin içine girmek gerektiğinde setin yan tarafının kontrollü olarak eğilmesini sağlar. Desteğin tasarımı, forkliftin seti veya desteği zarar vermeden üzerinden geçmesine izin verir.

**DIKKAT!** Banyodan birbiri ardına birkaç L şeklinde duvar desteği monte edilirse, banyoyu zemine yükleyerek veya başka bir şekilde sabitleyerek banyonun stabilitesini sağlamak gerekir. Gerekirse, havuz bir tahliye deliği ve bir küresel vana ile donatılabilir. İsteğe bağlı olarak havuz için bir torba sağlanabilir.

Geniş ürün yelpazesi nedeniyle, her bir setin kesin özelliklerini belirten bir etiketi bulunmaktadır.

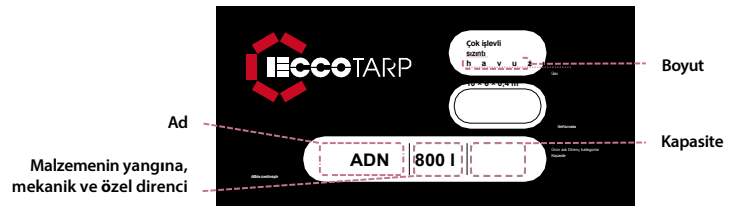

## Malzeme özellikleri ve mekanik direnç

Saha, müşterinin gereksinimlerine göre yapılabilir. Müşteri sadece boyutu değil, satış departmanı ile profesyonel danışma sonrasında, sahanın yapılacağı malzemeyi de belirleyebilir, böylece saha belirli bir ortamda (endüstriyel üretim salonları, endüstriyel depolar vb.) kullanılabilir.

### Yangına dayanıklılık:

- A – yanmaz
- B – zorlukla yanıcı
- C – yanıcı

### Mekanik direnç:

- A – 630 g/m<sup>2</sup>
- B – 640 g/m<sup>2</sup>
- C – 680 g/m<sup>2</sup>
- D – 900 g/m<sup>2</sup>
- E – 1300 g/m<sup>2</sup>

### Özel özellikler:

- A – antistatik
- B – %100 su geçirmez
- N – özel özellik yok

### Örnek:

UNIQUE / ADN / 800 l =  
900 g PES/PVC'den üretilmiş, özel özellikleri olmayan, kapasitesi 800 l olan yanmaz koruma çiti